


## Technická specifikace - trapézové plechy


**Profilování trapézových pásů** probíhá na moderních tvarovacích linkách, které pracují s vysokou přesností. Při napojování a překládání plechů tak nedochází k netěsnostem a štěrbinám, které by kromě vzhledu narušovaly také **funkčnost zastřešení nebo opláštění**. Základní vstupní materiál tvoří oboustranně žárově **pozinkovaný ocelový plech 275g/m<sup>2</sup>** o tloušťce ocelového jádra 0,5 - 0,7mm s povrchovou úpravou Polyester, aluzinek či hliník.

Pro maximální úsporu nákladů jsou **plechy vyráběny na konkrétní délky** potřebné pro danou konstrukci. Minimalizují se tak ztráty materiálu prořezem. Standardní součástí **střešních profilů je i pojistná vodní drážka** zabraňující zatečením v bočním přeložení pásů. Ve variantě "Design" je do spodní pásnice plechu vytlačena podélná drážka, pro vyšší tuhost a vytvoření zajímavějšího vzhledu.

### Složení materiálu


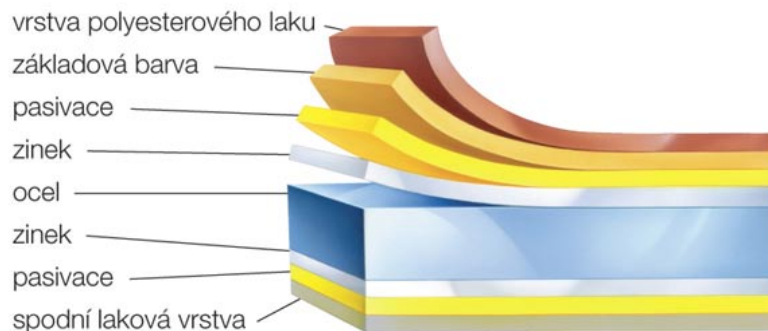


### Trapézový profil T 8

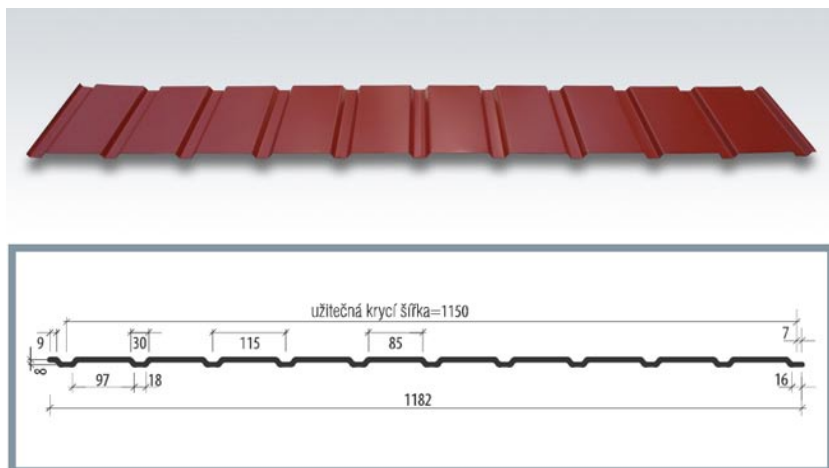



Krycí šířka (mm):	1150 mm
Délka (mm):	500 - 8000 mm
Tloušťka (mm):	0,5   0,55   0,6   0,63   0,7   0,75   0,8
Hmotnost (kg / m <sup>2</sup> ):	4,34   4,78   5,22   5,48   6,09   6,52   6,95

## Trapézový profil T 12

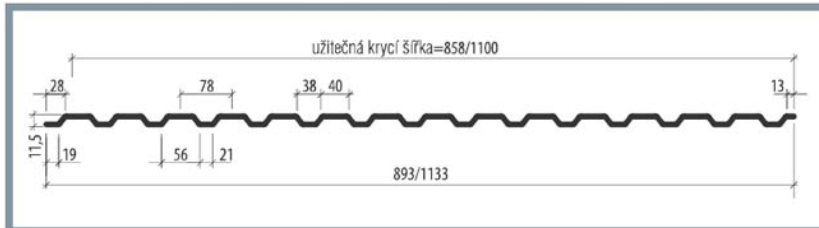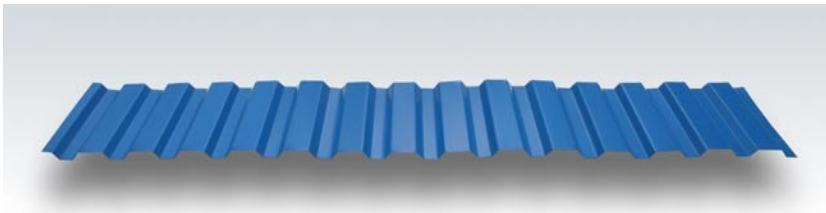



<b>Krycí šířka (mm):</b>	1100 mm
<b>Délka (mm):</b>	500 - 8000 mm
<b>Tloušťka (mm):</b>	0,5   0,55   0,6   0,63   0,7   0,75   0,8
<b>Hmotnost (kg / m<sup>2</sup>):</b>	4,54   5,00   5,45   5,73   6,36   6,82   7,27

## Trapézový profil T/TN 18

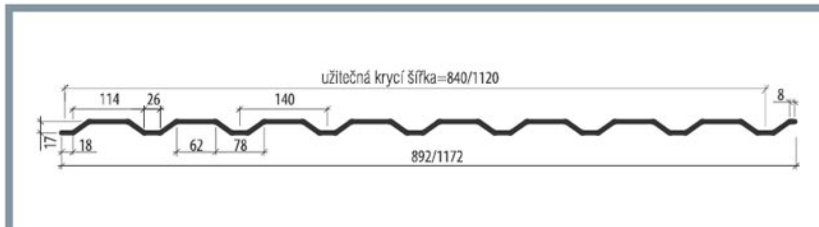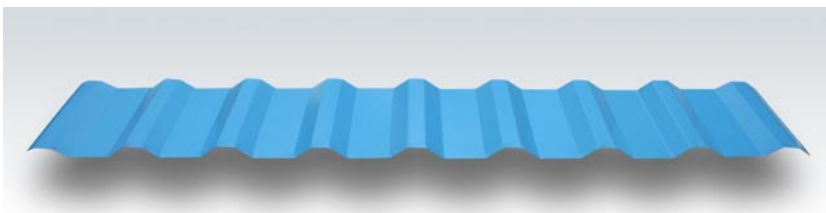


<b>Krycí šířka (mm):</b>	1120 mm
<b>Délka (mm):</b>	500 - 8000 mm
<b>Tloušťka (mm):</b>	0,5   0,55   0,6   0,63   0,7   0,75   0,8
<b>Hmotnost (kg / m<sup>2</sup>):</b>	4,46   4,91   5,36   5,62   6,25   6,70   7,14

### Trapézový profil SIN 18

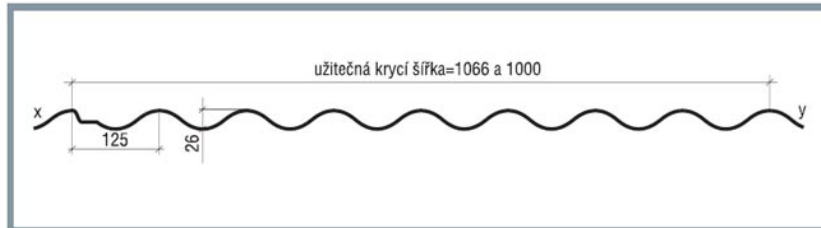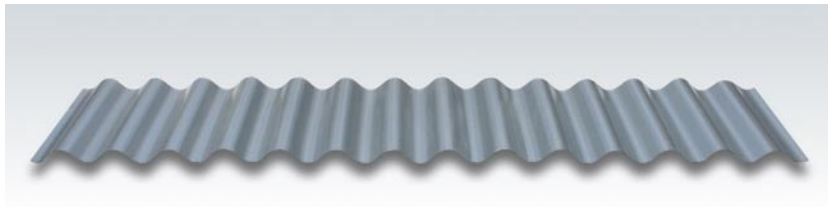



Krycí šířka (mm):	1066 mm
Délka (mm):	210 - 8000 mm
Tloušťka (mm):	0,4   0,5   0,6
Hmotnost (kg / m <sup>2</sup> ):	4,03   4,95   5,98

### Trapézový profil LTP/LVP 20

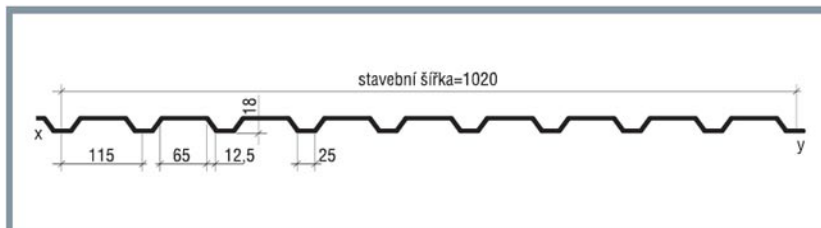



Krycí šířka (mm):	1020 mm
Délka (mm):	210 - 10000 mm
Tloušťka (mm):	0,4   0,5   0,6   0,7
Hmotnost (kg / m <sup>2</sup> ):	4,04   4,97   6,00   7,04

### Trapézový profil T/TN 35

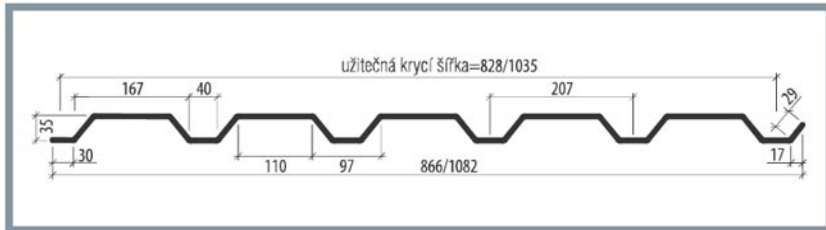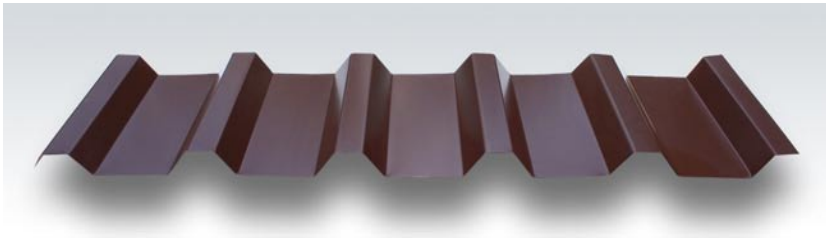


Krycí šířka (mm):	1035 mm
Délka (mm):	500 - 12000 mm
Tloušťka (mm):	0,5   0,55   0,6   0,63   0,7   0,75   0,8
Hmotnost (kg / m <sup>2</sup> ):	4,38   5,31   5,80   6,09   6,76   7,25   7,73

### Trapézový profil LTP/LVP 45

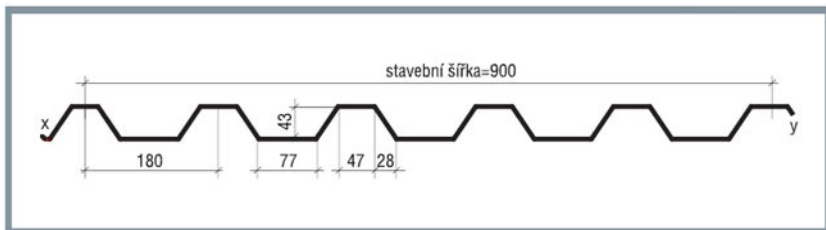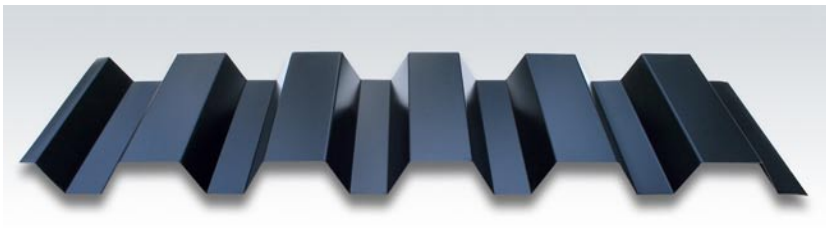



Krycí šířka (mm):	900 mm
Délka (mm):	100 - 13000 mm
Tloušťka (mm):	0,5   0,6   0,7
Hmotnost (kg / m <sup>2</sup> ):	5,30   6,40   7,55

### Trapézový profil T/TN 45

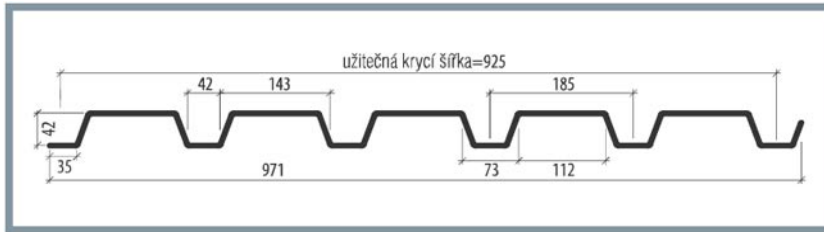



<b>Krycí šířka (mm):</b>	925 mm
<b>Délka (mm):</b>	500 - 12000 mm
<b>Tloušťka (mm):</b>	0,5   0,55   0,6   0,63   0,7   0,75   0,8   1,0
<b>Hmotnost (kg / m<sup>2</sup>):</b>	5,40   5,93   6,46   6,70   7,53   8,06   8,59   10,71

### Trapézový profil T/TN 50

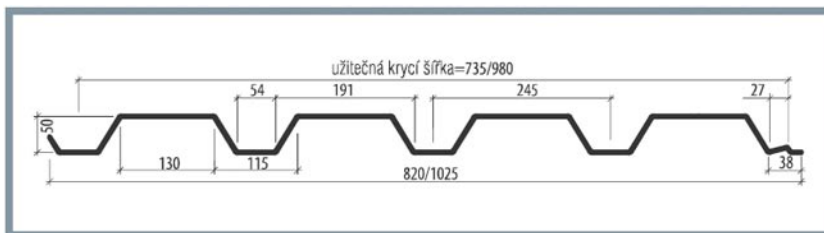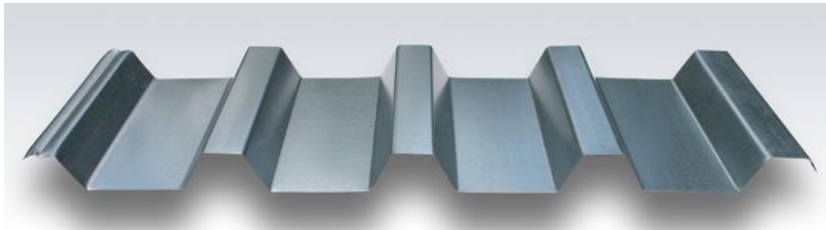



<b>Krycí šířka (mm):</b>	1150 mm
<b>Délka (mm):</b>	500 - 8000 mm
<b>Tloušťka (mm):</b>	0,5   0,55   0,6   0,63   0,7   0,75   0,8   1,0
<b>Hmotnost (kg / m<sup>2</sup>):</b>	5,10   5,61   6,12   6,43   7,14   7,65   8,16   10,20

### Trapézový profil TN 60

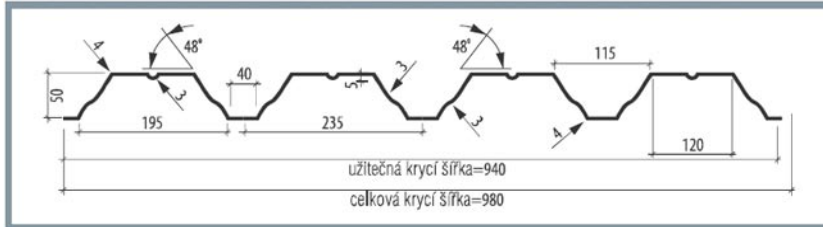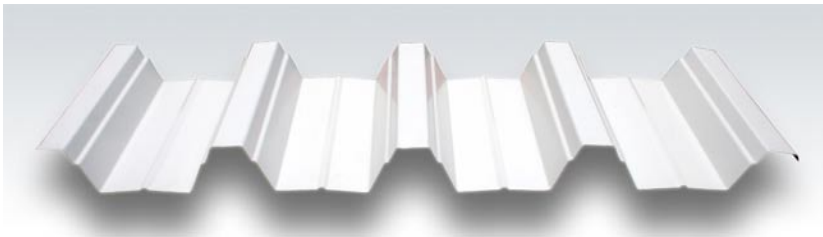


<b>Krycí šířka (mm):</b>	940 mm
<b>Délka (mm):</b>	500 - 12000 mm
<b>Tloušťka (mm):</b>	0,5   0,55   0,6   0,63   0,7   0,75   0,8   1,0
<b>Hmotnost (kg / m<sup>2</sup>):</b>	5,32   5,84   6,36   6,68   7,41   7,93   8,45   10,45

### Trapézový profil TN 85

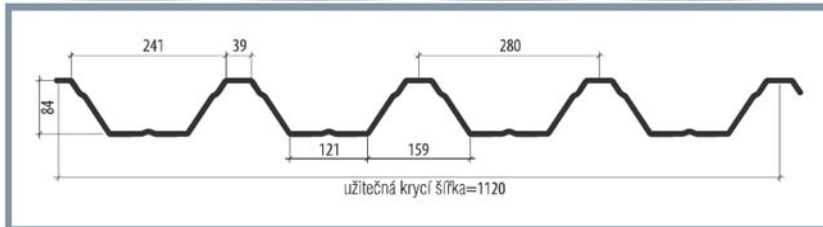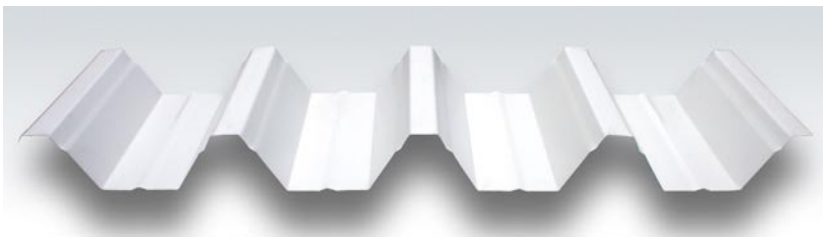


<b>Krycí šířka (mm):</b>	1120 mm
<b>Délka (mm):</b>	2000 - 13500 mm
<b>Tloušťka (mm):</b>	0,75   0,88   1,0   1,25   1,5
<b>Hmotnost (kg / m<sup>2</sup>):</b>	8,11   9,51   10,81   13,51   16,21

### Trapézový profil LPS 100

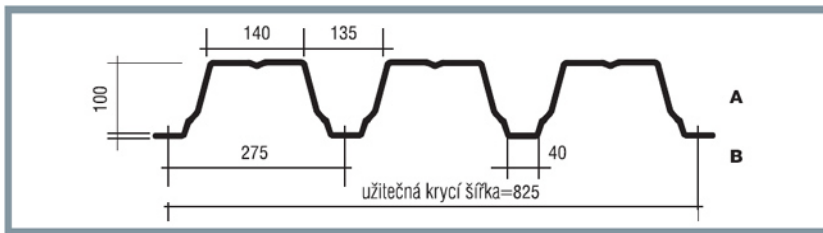


Krycí šířka (mm):	825 mm
Délka (mm):	2000 - 13500 mm
Tloušťka (mm):	0,75   0,88   1,0   1,25   1,5
Hmotnost (kg / m <sup>2</sup> ):	9,00   10,60   12,00   15,00   18,00

### Trapézový profil TN 135

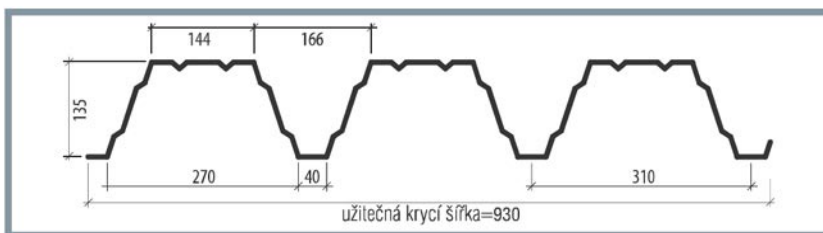

Krycí šířka (mm):	930 mm
Délka (mm):	2000 - 13500 mm
Tloušťka (mm):	0,75   0,88   1,0   1,25   1,5
Hmotnost (kg / m <sup>2</sup> ):	9,74   11,40   13,00   16,20   19,50

### Trapézový profil TN 150

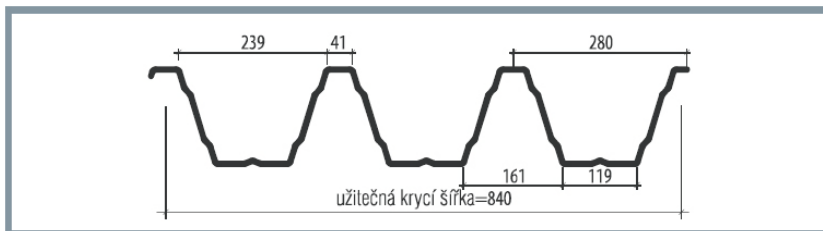

Krycí šířka (mm):	840 mm
Délka (mm):	2000 - 13500 mm
Tloušťka (mm):	0,75   0,88   1,0   1,25   1,5
Hmotnost (kg / m <sup>2</sup> ):	10,70   12,60   14,30   17,90   21,50